

ZUK.261.2. 9 .2021

Ostrów, dnia 23.03.2021r.

wg rozdzielnika

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający: Gmina Ostrów - Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, Ostrów 225, 39-103 Ostrów zaprasza do złożenia oferty na:

dostawę i montaż wentylacji mechanicznej wraz z wyciągiem spalin w pomieszczeniu hali warsztatowej budynku warsztatowo – garażowo - magazynowego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy, gmina Ostrów.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wentylacji mechanicznej hali warsztatowej budynku warsztatowo – garażowo - magazynowego.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

- 1) Montaż wentylatorów dachowych wraz z podstawą w ilości 2 sztuki. Moc jednego wentylatora min. 600W, wydajność min. 5000 m³/h. Parametry wentylatorów należy dobrać do przeznaczenia oraz kubatury pomieszczenia hali warsztatowej w oparciu o wymagane przepisy. Praca wentylatorów będzie wyposażona w płynną regulację za pomocą potencjometru dostępnego z poziomu posadzki. Urządzenie musi być odporne na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych oraz powinno posiadać ulepszone właściwości odporne na wpływ panującego środowiska.
- 2) Montaż instalacji odprowadzającej spaliny bezpośrednio z układu wydechowego pojazdu wewnątrz hali warsztatowej w ilości 1 sztuka. Układ ten powinien być zamontowany wewnątrz obiektu z wyprowadzeniem wylotu powietrza na zewnątrz przez ścianę szczytową, zakończona wylotem zewnętrznym. Minimalny wydatek wyciągu (przy wlocie końcówki ssawnej) musi wynosić 1300 m³ w przypadku wyciągów spalin przeznaczonych do obsługi pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. Odporność termiczna przewodów wyciągowych i urządzeń mocujących wyciąg do rury wydechowej powinna wynosić 150 °C. Minimalna średnica przewodu odprowadzającego spaliny powinna 150 mm w przypadku wyciągów spalin przeznaczonych do pracy z pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t.

Wyżej wymienione instalacje powinny posiadać sygnalizację pracy w miejscu dostępnym dla pracownika.

W załącznikach nr 1 i 2 zawarto przekrój i rzut hali warsztatowo - magazynowej.

III. Warunki realizacji zamówienia:

Miejsce dostawy i montażu przedmiotu zamówienia: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy, gmina Ostrów, woj. podkarpackie. Cena ma zawierać dostawę i montaż wymaganych elementów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia niezbędnej dokumentacji obejmującej przedmiot zamówienia: instrukcje obsługi, DTR, karty gwarancyjne, deklaracje dopuszczające do użytku oraz wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych obejmujące w/w instalacje.

Wykonawca udzieli min. 12 miesięcy gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia.

Zamawiający zapewnia zasilanie urządzeń, natomiast podłączenie do instalacji należy do Wykonawcy.

IV. Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia do dnia 30.04.2021 r.

V. Miejsce i termin składania ofert:

Osobiście w siedzibie Zamawiającego: Ostrów 225, 39-103 Ostrów (budynek UG Ostrów, pokój nr 10) lub drogą pocztową na adres: Ostrów 225, 39-103 Ostrów lub w formie elektronicznej na adres e-mail: zuk@ostrow.gmina.pl (w tym przypadku oferta podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

- w terminie do dnia 31.03.2021 r. do godz.12.00p

VI. Kryterium oceny wyboru oferty:

1. Cena – 100% - C

cena – 100 % kryterium będzie obliczone wg wzoru:

$$C = (\text{najniższa cena ofert}) / (\text{cena oferty badanej}) \times 100 \%$$

VII. Osoby do kontaktu:

Karol Kluk, tel. 695 599 853, e-mail: k.kluk@ostrow.gmina.pl

Edwin Furmanek, tel. 695 599 024, e-mail e.furmanek@ostrow.gmina.pl


Sporządził:

.....
Podpis pracownika
dokonującego analizy rynku

ZATWIERDZIŁ:

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
w Ostrowie
Edwin Furmanek
Marek Guberman

.....
Podpis Kierownika Zakładu
lub osoby upoważnionej

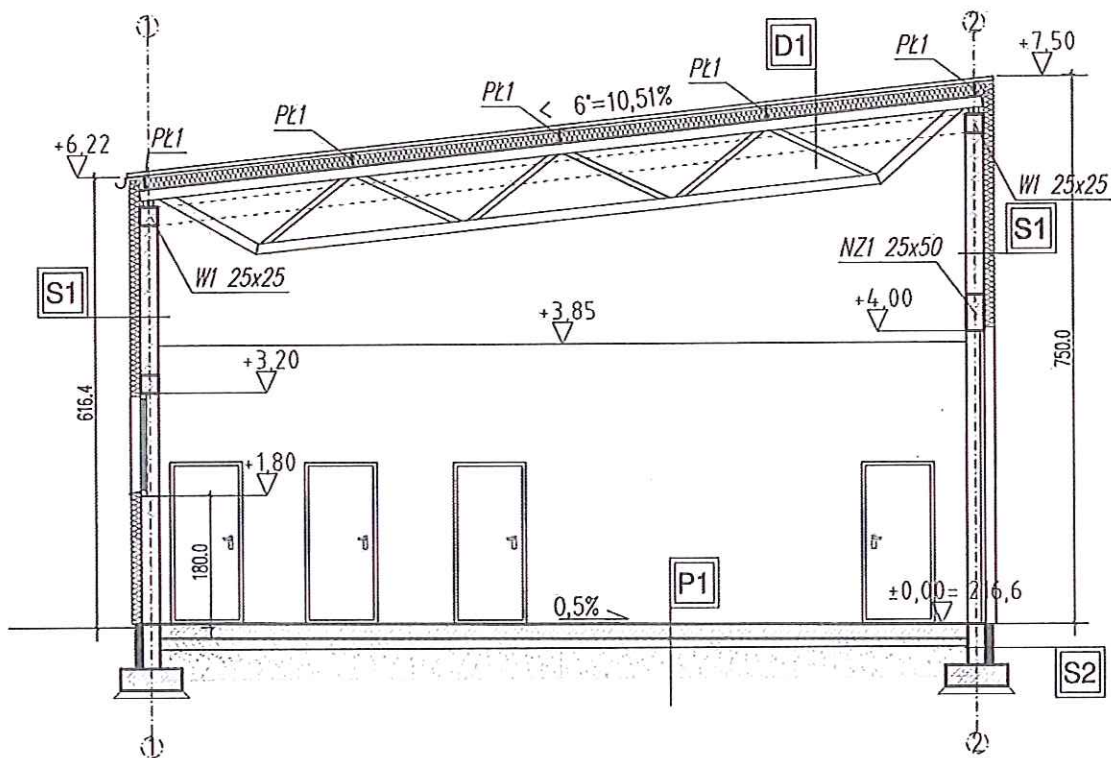

HALA WARSZTATOWO-MAGAZYNOWA - PRZEKRÓJ A-A

D1	Układ warstw od zewnątrz: - membrana dachowa - wełna mineralna gr. 15 cm - płatwie - blacha trapezowa - rygle ram
-----------	--

S2	Układ warstw od zewnątrz: - tynk mineralny - ocieplenie styropian EPS 100-038 gr. 10cm - izolacja pionowa, np. Dysperbit - mur gr. 25cm - izolacja pionowa, np. Dysperbit
-----------	--


S1	Układ warstw od zewnątrz: - tynk cienkowarstwowy na siatce - ocieplenie styropian EPS70 - 040 gr. 14cm - mur gr. 25cm - tynk wewnętrzny
-----------	---

P1	Układ warstw od góry: - powierzchnia utwardzona metalicznie, zaimpregnowana - płyta żelbetowa beton C30/37 20.0cm - izolacja pozioma 2xfolia PE 0.04cm - podkład z betonu C12/15 10.0cm - Zagęszczone kruszywo E2>120mPa 15.0cm - Podbudowa zagęszczona mech. Is>1.0, E2>100MPa 40.0cm
-----------	--

Zakład Usług Komunalnych
 w Ostrowie
 Ostrów 225, 39-103 Ostrów
 tel. centrala 17 22 35 810
 tel./fax 17 22 35 809
 NIP 818-10-07-003, REGON 690031566

załącznik I do zapytania
 ofertowego znak ZUK 261.2.9.2021
 z dnia 23.03.2021

Zakład Usług Komunalnych
w Ostrowie
Ostrów 225, 39-103 Ostrów
tel. centrala 17 22 35 810
tel./fax 17 22 35 809
NIP 818-10-07-003, REGON 690031569

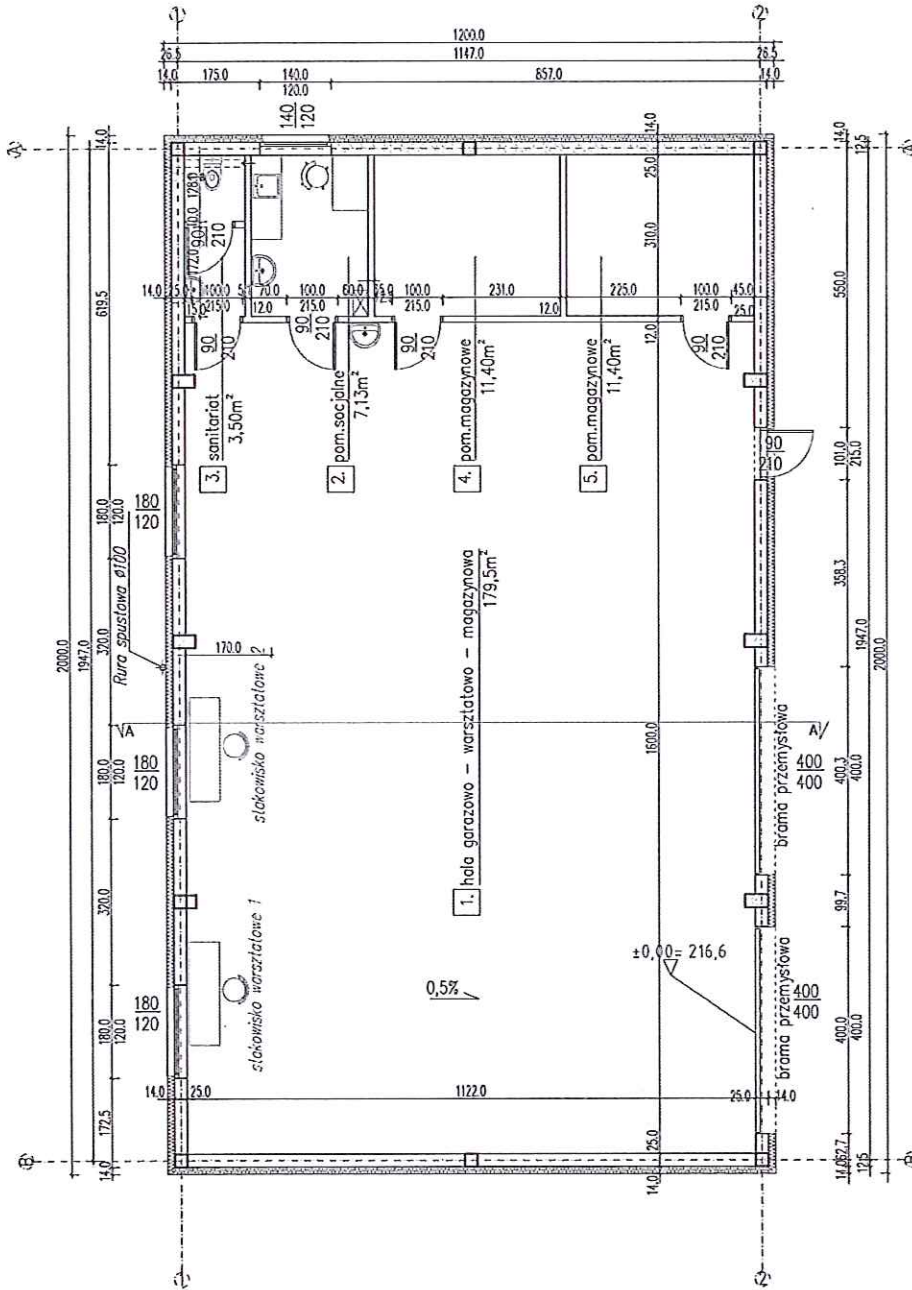

HALA WARSZTATOWO-MAGAZYNOWA - RZUT PRZYZIEMIA

zatem do zapytania
ofertowego znak ZUK 261.2.9.2021
z dnia 23.05.2021

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr ZUK.0201.9.2020
Kierownika Zakładu Usług
Komunalnych w Ostrowie z dnia
31 grudnia 2020 r.

.....
/miejsowość, data/

OFERTA

Nazwa i adres Wykonawcy

NIP Regon nr rachunku bankowego

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia

.....
/zamawiający wpisuje nazwę zamówienia/

za cenę:

nettozł , podatek VAT zł ,

bruttozł.

słownie:

Oferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach :

- termin wykonania
- termin płatności
- warunki gwarancji
- inne warunki realizacji zamówienia(koszty eksploatacji, parametry techniczne, funkcjonalność)

Informuję(my)*, że uważam(y)* się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od chwili złożenia oferty.

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązuję się go wykonać na wyżej wskazanych warunkach, posiadam wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Do oferty dołączam:

-

.....
Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

* niepotrzebne skreślić